



## FORTUS RF40



Konzipiert für raue Umgebungen wie DIY - Geschäfte und Supermärkte , jedoch wie gewohnt mit Klasse und Stil. Hier ist die FORTUS RF40.

Neben einem fortgeschrittenen Warensicherungssystem bietet die bestmögliche Erkennungsleistung, auch bietet FORTUS RF40 integrierte Kundenzählung, integrierter Störsender Erkennung und Werbemöglichkeiten.

Alle Systeme der FORTUS RF -Serie bieten Fernwartung, die einen direkten Einblick in Shop und Systemleistung ermöglicht . Automatisch generierte Berichte können an Ihre E-Mail gesendet und Informationen einfach in bestehende Management-Informationen-Systeme integriert werden.

Die Fernwartung garantiert einen optimalen Betrieb bei minimalen Kosten.

Die FORTUS RF40 hat einen verstärkten Grundrahmen und kann mit einer normalen Bodenplatte mit zwei Befestigungslöchern oder mit einer XL Bodenplatte mit vier zusätzlichen Bohrungen, die die ordnungsgemäße Befestigung an jedem Stockwerk Art sicherzustellen geliefert. Sie haben die Wahl.

### Besondere Merkmale

---

Premium Detektion bei maximaler Transparenz

---

Wählbare Anzeigen für alle Alarm-Arten

---

Fernwartung möglich, Management-Informationen verfügbar

---

Integrierte Kundenzählung und Alarmlichter (mehrfarben)


---

2 verschiedene Bodenplatten wählbar

---

Auch in AM – Technologie erhältlich

---

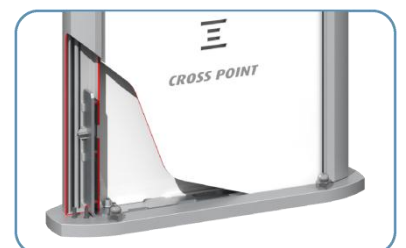

## FORTUS RF Antennen Linie

### Merkmale

	FORTUS RF40 Luna	FORTUS RF40 Optima
Eloxierte Aluminium-Rahmen mit transparenten Tafeln	●	●
Premium Detektion	●	●
Fernwartung und Management-Informationen <sup>1</sup>	●	●
Wählbare Anzeigen für alle Alarm-Arten	●	●
Alarmlichter (mehrfarben)	●	●
Integrierter bidirektionaler Kundenzähler <sup>1</sup>	○	●
Unterscheidung zwischen ein- und ausgehenden Alarmen	○	●
Integrierte Störsender-Erkennung	●	●
Lichtsignal bei Alarm (jede Antenne) <sup>1</sup>	○	●
Werbetafeln	○	○
Zusätzliche Funktionen	○	○

### Detektionsentfernung <sup>2</sup>

Cross Point OSTRA D55 hard tag (Ø 55 mm)	bis zu 2.30 m	bis zu 2.30 m
Cross Point OSTRA D50 hard tag (Ø 50 mm)	bis zu 2.25 m	bis zu 2.25 m
Cross Point OSTRA D40 hard tag (Ø 40 mm)	bis zu 2.05 m	bis zu 2.05 m
4 x 4 cm Klebeetiketten	bis zu 1.85 m	bis zu 1.85 m

### Spezifikationen


Antennenbreite (mm)	380	380
Antennenhöhe (mm)	1587	1587
Antennentiefe (Standard-Bodenplatte / XL-Bodenplatte/ Profil mm)	56 / 100 / 53	56 / 100 / 53
Stromnetz (VAC)	100 – 230	100 – 230
Spannung (VDC)	15	15
Strom über Field Bus (nur Empfänger)	●	●
Programmierbare I/Os / Relays	2 / 1	2 / 1

### Bodenplatten <sup>3</sup>

Je nach Bodentyp, wo die FORTUS RF40 installiert ist, sind die folgenden Bodenplatten erhältlich:



Standard-Bodenplatte mit zwei Befestigungslöchern (382 x 56 mm)



XL-Bodenplatte mit vier extra Montagelöchern (416 x 100 mm)

● standard verfügbar

○ optional

- nicht verfügbar

1. In Kombination mit dem CrossCONNECT Access Point  
2. Getestet mit Cross Point-Tags in allen Ausrichtungen je nach Umgebung.

3. Antennen sind standardmäßig ohne Bodenplatten geliefert. Bodenplatten müssen separat bestellt werden.