

FORTUS AM40



Konzipiert für raue Umgebungen wie DIY - Geschäfte und Supermärkte, jedoch wie gewohnt mit Klasse und Stil. Hier ist die FORTUS AM40.

Neben einem fortgeschrittenen Warensicherungssystem bietet die bestmögliche Erkennungsleistung, auch bietet FORTUS AM40 integrierte Kundenzählung, integrierter Störsender Erkennung und Werbemöglichkeiten.

Alle Systeme der FORTUS AM -Serie bieten Fernwartung, die einen direkten Einblick in Shop und Systemleistung ermöglicht. Automatisch generierte Berichte können an Ihre E-Mail gesendet und Informationen einfach in bestehende Management-Informationen-Systeme integriert werden.

Die Fernwartung garantiert einen optimalen Betrieb bei minimalen Kosten.

Die FORTUS AM40 hat einen verstärkten Grundrahmen und kann mit einer normalen Bodenplatte mit zwei Befestigungslöchern oder mit einer XL Bodenplatte mit vier zusätzlichen Bohrungen, die die ordnungsgemäße Befestigung an jedem Stockwerk Art sicherzustellen geliefert. Sie haben die Wahl.

Besondere Merkmale

Premium Detektion bei maximaler Transparenz


Wählbare Anzeigen für alle Alarm-Arten

Fernwartung möglich, Management-Informationen verfügbar

Integrierte Kundenzählung und Alarmlichter (mehrfarben)

2 verschiedene Bodenplatten wählbar

Auch in RF – Technologie erhältlich

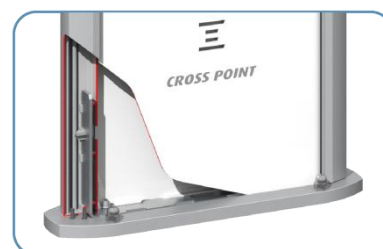

FORTUS AM Antennen Linie

Merkmale	MONO	DUAL	
	FORTUS AM40 Luna	FORTUS AM40 Luna	FORTUS AM40 Optima
Eloxierte Aluminium-Rahmen mit transparenten Tafeln	●	●	●
Premium Detektion	●	●	●
Fernwartung und Management-Informationen ¹	●	●	●
Wählbare Anzeigen für alle Alarm-Arten	●	●	●
Alarmlichter (mehrfarben)	●	●	●
Integrierter bidirektionaler Kundenzähler ¹	-	○	●
Unterscheidung zwischen ein-und ausgehenden Alarmen	-	○	●
Integrierte Metall-Detektion	-	○	○
Integrierte Störsender-Erkennung	●	●	●
Lichtsignal bei Alarm (jede Antenne)	●	●	●
Werbetafeln	○	○	○

Detektionsentfernung ²

Cross Point OSTRA F25 hard tag (Ø 25 mm)	bis zu 1.3 m	bis zu 2.7 m	bis zu 2.7 m
Cross Point OSTRA D55 hard tag (Ø 55 mm)	bis zu 1.3 m	bis zu 2.7 m	bis zu 2.7 m
DR label	bis zu 1.0 m	bis zu 2.1 m	bis zu 2.1 m

Spezifikationen


Antennenbreite (mm)	380	380	380
Antennenhöhe (mm)	1587	1587	1587
Antennentiefe (Standard-Bodenplatte / XL-Bodenplatte/ Profil mm)	56 / 100 / 53	56 / 100 / 53	56 / 100 / 53
Stromnetz (VAC)	110 / 230	110 / 230	110 / 230
Spannung (VDC)	30	30	30
Strom über Field Bus (nur Empfänger)	-	●	●
Programmierbare I/Os / Relays	2 / 1	2 / 1	2 / 1

Bodenplatten ³

Je nach Bodentyp, wo die FORTUS AM40 installiert ist, sind die folgenden Bodenplatten erhältlich:



Standard-Bodenplatte mit zwei Befestigungslöchern (382 x 56 mm)



XL-Bodenplatte mit vier extra Montagelöchern (416 x 100 mm)

● standard verfügbar

○ optional

- nicht verfügbar

¹ In Kombination mit dem CrossCONNECT Access Point

² Getestet mit Cross Point-Tags in allen Ausrichtungen je nach Umgebung. Bei Mono ist die angegebene Distanz auf beiden Seiten der Antenne.

³ Antennen sind standardmäßig ohne Bodenplatten geliefert. Bodenplatten müssen separat bestellt werden.