

DORATEC RF 8.2 MHz MONO

Das einzige EAS-System mit Wartungsfrei-Garantie

Das DORATEC Warensicherungssystem ist nach neusten Standards entwickelt und in hochwertiger SMD-Technologie gebaut. Ein Microprozessor prüft das Etikett bis zu 8 mal, bevor Alarm ausgelöst wird. Dadurch werden Fehlalarme auf ein Minimum reduziert. Das System justiert sich selbständig und stellt sich permanent auf Umgebungsveränderungen ein. Etikettierte Ware, die zu nahe am System platziert ist, wird selbständig ausgefiltert

GARANTIE:

Aufgrund der hohen Betriebssicherheit gewährleisten wir 2 Jahre Garantie auf die Technik-Komponenten und 2 Jahre Wartungsfreiheit (gilt nur bei Installation durch PROTEMA INSTORE GmbH).




PROTEMA – SMART PROTECTION

PROTEMA INSTORE GmbH | CH-6340 Baar | 044 / 720 17 78 | www.protema-instore.ch

DORATEC RF 8.2 MHz MONO

Technische Daten

- lückenloser Detektionsbereich, in Bodennähe und oberhalb der Antennen
- fehlerfreie Alarmierung, auch bei einer extrem schnellen Passage der Antennen
- hohe Flexibilität durch 1-, 2- oder 3-Antennensysteme
- unempfindlich gegen Körperabdeckung
- einzigartig hohe Betriebssicherheit, wartungsfrei und servicefreundlich
- modernes Industrial-Antennendesign
- schnelle und kundenfreundliche Montage

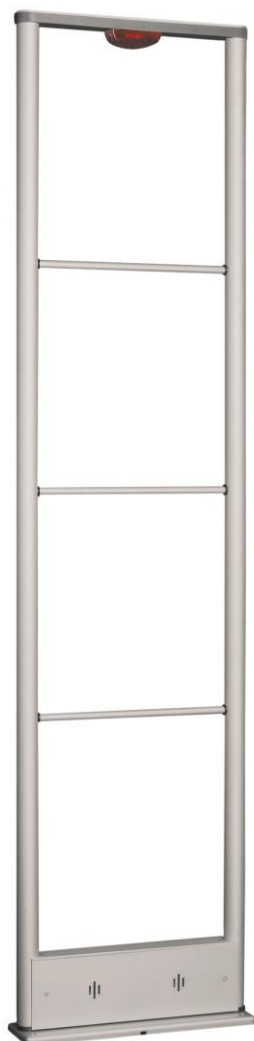

Antenne Mono

Masse:	1650 x 420 x 100 mm
Gewicht:	11 kg
Frequenz:	8.2 MHz
Zertifikat:	CE- Zertifizierung
Alarmanzeige:	Tongebler und Leuchte
Farbe:	hellgrau oder anthrazit, pulverbeschichtet jede andere RAL-Farbe optional lieferbar

Steuerungseinheit

Masse:	230 x 160 x 60 mm
Gewicht:	1.5 kg
Frequenz:	8.2 MHz
Eingang:	230 V/50 Hz
Ausgang:	2 oder 3 x SMB 50 Ohm 1 Ausgang für Videoüberwachung (optional)

Schalter:	On/Off Stromversorgung
Sicherung:	315 mA
Funktionsanzeige:	LED grün: Strombetrieb
	LED rot: Detektionsanzeige
	LED rot: Umgebungsstörung

Potentiometer:	Empfindlichkeit/Alarmlautstärke
Zertifikat:	CE-Zertifizierung
Metallgehäuse:	weiss pulverbeschichtet

PROTEMA – SMART PROTECTION

DORATEC RF 8.2 MHz MONO

Detektionsweiten

Monosystem mit 1 Antenne

(max. Eingangsbreite = Detektionsweite links + rechts)



Detektionsweitentabelle in cm

Etikett	links	rechts	mitte
Hard Tag R50	100-120	100-120	160-200
Optiker Tag	80-90	80-90	130-140
Paper Label 5 x 5	90-100	90-100	140-150
Paper Label 4 x 4	80-90	80-90	130-140

Monosystem mit 2 Mono-Antennen

(max. Eingangsbreite = Detektionsweite links + rechts + mitte)



PROTEMA – SMART PROTECTION

PROTEMA INSTORE GmbH | CH-6340 Baar | 044 / 720 17 78 | www.protema-instore.ch